

Eine der meistdiskutierten Fragen im Fensterbau zum Thema

# Dichte Fenster

Wie kann die Schlagregendichtheit der Fensterbank und der Anschlüsse von Fensterbank zu Fenster und Fassade langfristig sichergestellt werden?


**selbstredend  
selbstklebend**

**Unsere Lösung:**

## hySeal Gewerke Loch Abdichtung (GA)

Mit dem hySeal GA-Abdichtungssystem eine dreiseitig wannenförmige Dichtebene (Sekundärabdichtung) unterhalb der Fensterbank erstellen. Natürlich luft- und wasserdicht!

Das Material

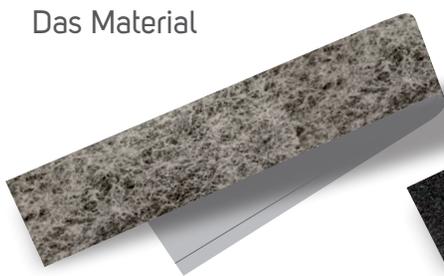

**Selbstklebendes Dehnlies**  
Dichtband bis 200 mm  
Breite möglich



**Selbstklebendes (vliesfreies)  
Eckklebedichtband** - bis  
200 mm Breite möglich



**Selbstklebende  
dehnbare + vlies-  
freie Innenecke**



Primer und  
Werkzeug

Sprühprimer (optional)  
und Spachtel



Hydrophon Kunststofftechnik GmbH  
Zum Eulenbruch 5 · 57399 Kirchhundem, Germany




Phone: +49 2764 37799-00  
info@hydrophon.de · www.hydrophon.de



## UND SO FUNKTIONIERT ES:



1. Auf nicht klebenden Oberflächen Primer-spray als Vermittler auftragen. Achtung: Untergrund muss trocken, stabil, staub- und fettfrei sein!

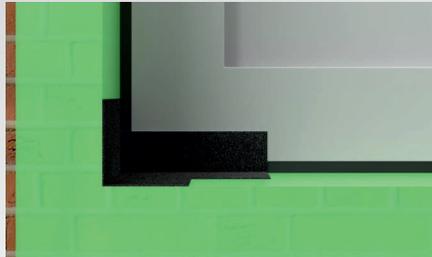


2. Innenecken für die Einbausituation zuschneiden dann auf Fensterbank, Laibung und Fensterrahmen kleben und andrücken.



3. Das vliesfreie Band auf den Bereich der Fensterbank kleben (mit Überlappung auf den Innenecken sowie dem Fensterrahmen).



4. Das Dichtband mit Dehnlies zuschneiden und überlappend mit den Innenecken auf die Laibung kleben.

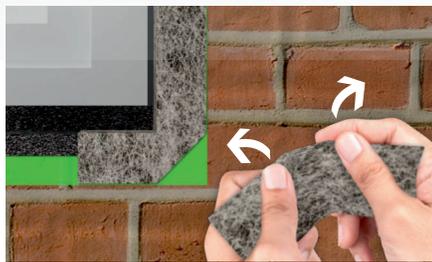

5. Das überstehende Dichtband mit Vlies stretchen und vorne an das Mauerwerk kleben, um mögliche Kanäle im Eckbereich sicher zu verschließen.



6. Fensterbank gemäß Anleitung montieren und die Wände verputzen.

### Rundum dicht - für In- & Outdoor

Unsere Dichtbänder und Dichtecken sind hitze- und kältebeständig (-40 bis 100°C), wasserdicht und Wanddurchführungen im In- und Outdoorbereich konzipiert. In verschiedenen Größen und Längen



### Made in Germany

Beste Qualität mit lebenslanger Garantie. Die hySeal Dichtmanschetten werden in unserem Werk im Sauerland hergestellt. Die Zukunft der Gebäudedichtheit - direkt aus Deutschland.



### EPDM- und weichmacherfrei

Die Membrane ist EPDM-frei und ohne Weichmacher produziert. Sogenannte Weichmacher-Wanderung werden ausgeschlossen. Keine Ausdünstungen garantieren bestes Raumklima.



### Perfekt einputzbar und zeitsparend

Die speziell überdehnbare Vliesoberfläche bietet die perfekte Basis für weitere Putzarbeiten. Der Putz krallt sich im Vlies fest und bedarf keiner separaten Vorbehandlung.



## Noch Fragen? Sprechen Sie uns gerne an.

Hydrophon Kunststofftechnik GmbH  
 Zum Eulenbruch 5 · 57399 Kirchhundem, Germany

Phone: +49 2764 37799-00 · Fax: +49 2764 37799-01  
 info@hydrophon.de · www.hydrophon.de

