


hyFlat

Die selbstklebende Badabdichtung

Die Komponenten

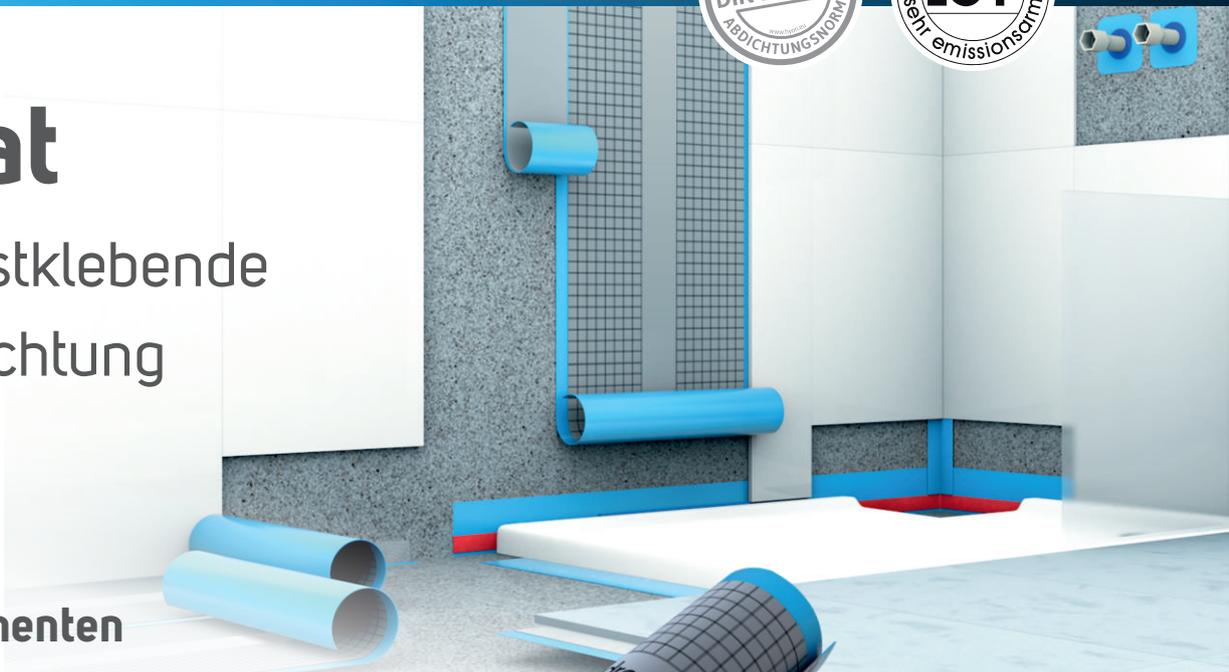


Das Eckklebeband
 dichtet die Übergänge ab.

Unser Eckklebeband dichtet Übergänge im Wand/Wand- und Wand/Bodenbereich zuverlässig ab. Durch den speziellen Schaum ist es besonders flexibel und kann bis zu 300% gedehnt werden. Kleine Unebenheiten können hierdurch problemlos ausgeglichen werden.



Die Dichtmanschetten
 für die Rohrabdichtung

Unsere Wandmanschetten produzieren wir für alle standardmäßigen Rohrgrößen. Durch die flexible thermoplastische Hochleistungsmembrane passt sich unsere Manschette perfekt an den Wandanschluss an und garantiert dadurch einen optimalen Schutz.

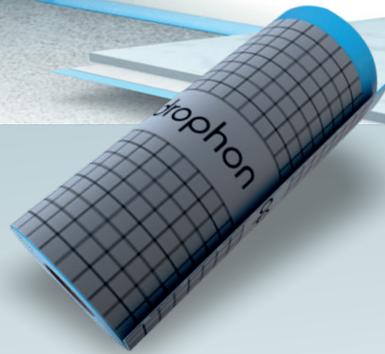

Die Dichtbahn für die Wand- und Bodenabdichtung

Unsere selbstklebende Dichtungsbahn ist eine effiziente Alternative zu Flüssigabdichtungen. Der Kleber erreicht innerhalb von Sekunden eine Klebkraft von mindestens 20 t/m². Die Dichtbahn passt sich perfekt an Wände und Böden an. Die 0,5 mm dünne Schaumschicht gleicht kleine Unebenheiten aus und sorgt für einen perfekten Sitz der Abdichtungsbahn.



Innen- & Außenecken
 für Übergänge im Wand/Bodenbereich

Besonders kritisch beim Abdichten ist der Wand/Wand/Bodenbereich. Unsere speziell entwickelte 3D Innenecke ermöglicht durch ihre Pyramidenform eine perfekte Anpassung an die Ecke. Die integrierte Selbstklebung spart wertvolle Zeit.



Vorteile:



Zeit- bzw. Kostenvorteil

Unsere hyFlat-Produkte können ganz einfach vorkonfektioniert werden. Durch die spezielle Selbstklebung ist unser System sofort belastbar und der Wandbelag kann direkt nach der Montage aufgebracht werden. Das erleichtert die Verarbeitung auf der Baustelle und spart wertvolle Zeit.



Saubere Verarbeitung

Durch das trocken verklebbare System wird keine Bauchemie benötigt. Es ist nicht nötig einen extra Kleber anzumischen. Das sorgt für eine saubere Baustelle.



Nachhaltigkeit

Die entstanden Reste können auf der nächsten Baustelle problemlos weiterverwendet werden. Kein Verschnitt sorgt für wenig Abfall. Gegenüber herkömmlichen Verbundabdichtungen sparen wir durch unseren Schaum Material und Gewicht ein. Unser hyFlat System ist EC 1 Plus zertifiziert.



Integrierter Schallschutz

Reduzierter Geräuschpegel im Bad für ungehemmtes Badevergnügen. Unser Trägermaterial hat neben einer abdichtenden Funktion einen Schallschutzeffekt. Unsere Dichtbahn reduziert Bewegungsgeräusche bis zu -11,9 dB.




International geprüft

Die Abdichtung ist international geprüft und somit versicherungsstabil.

*Optimal zusammen mit
dem Wannendichtband!*

Unsere innovative und selbstklebende Badabdichtung gibt es auch als Video. Einfach den QR-Code scannen oder auf www.youtube.com unter hydrophon suchen.

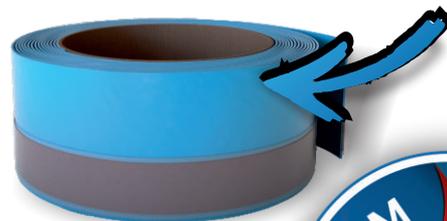

Hydrophon Kunststofftechnik GmbH
Zum Eulenbruch 5
57399 Kirchhundem, Germany

Phone: +49 2764 37799-00
verkauf@hydrophon.de
www.hydrophon.de

